WARYŃSKI Trade Sp. z o.o.

HIDROMEK

Koparko-ładowarka

HMK 102S MAESTRO

SILNIK

Producent	: Perkins
Model	: 110 4D - 44TA* Stage III-A Tier 3
Liczba cylindrów	: 4
Pojemność skokowa	: 4400 cm^3
Maksymalna moc	: 74,5 kW/100 KM (2200 obr./min.)
Maksymalny moment obrotowy	: 410 Nm (1400 obr./min.)

* Silnik turbodoładowany chłodzony cieczą, charakteryzujący się wysokim momentem obrotowym oraz niskim zużyciem paliwa

PRZENIESIENIE NAPĘDU 4x4

- Przekładnia Full Powershift
- 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu przełączane pod obciążeniem
- Zmiennik momentu o stałym współczynniku 2,52:1

MOSTY NAPĘDOWE

- Zdolne do przenoszenia dużych obciążeń
- Wyposażone w mechanizmy różnicowe oraz przekładnie planetarne
- Dyferencjały typu MAX-TRAC przenoszą moment proporcjonalnie na każde koło w zależności od chwilowej potrzeby, zapobiegając poślizgom kół
- Most przedni wahliwy o kącie odchylenia 16°

UKŁAD HYDRAULICZNY

- Prosta, niezawodna, podwójna, zębata pompa hydrauliczna o wysokiej wydajności

Przepływ sekcji głównej	: 81 l/min (2200 obr./min.)
Ciśnienie	: 23 MPa
Przepływ sekcji pomocniczej	: 64 l/min (2200 obr./min.)
Ciśnienie	: 21 MPa

PRĘDKOŚĆ JAZDY

Maksymalne prędkości przy 2200obr./min.	przód/tył
1 bieg	: 5,0
2 bieg	: 9,0
3 bieg	: 21,0
4 bieg	: 40,0

KABINA

- Ergonomicznie i estetycznie zaprojektowane przestronne wnętrze
- Panoramiczny kąt widzenia
- Wysoko wydajny układ wentylacji i klimatyzacji
- Wielofunkcyjny fotel operatora
- Regulowane koło kierownicy
- Spełnia normy ROPS i FOPS
- Joysticki do sterowania osprzętem koparkowym (opcja)

OPONY

Przód/Tył	: 16.9-28 12PR

MASA

Masa z wysięgnikiem teleskopowym	: 9300 kg

HMK 102S MAESTRO

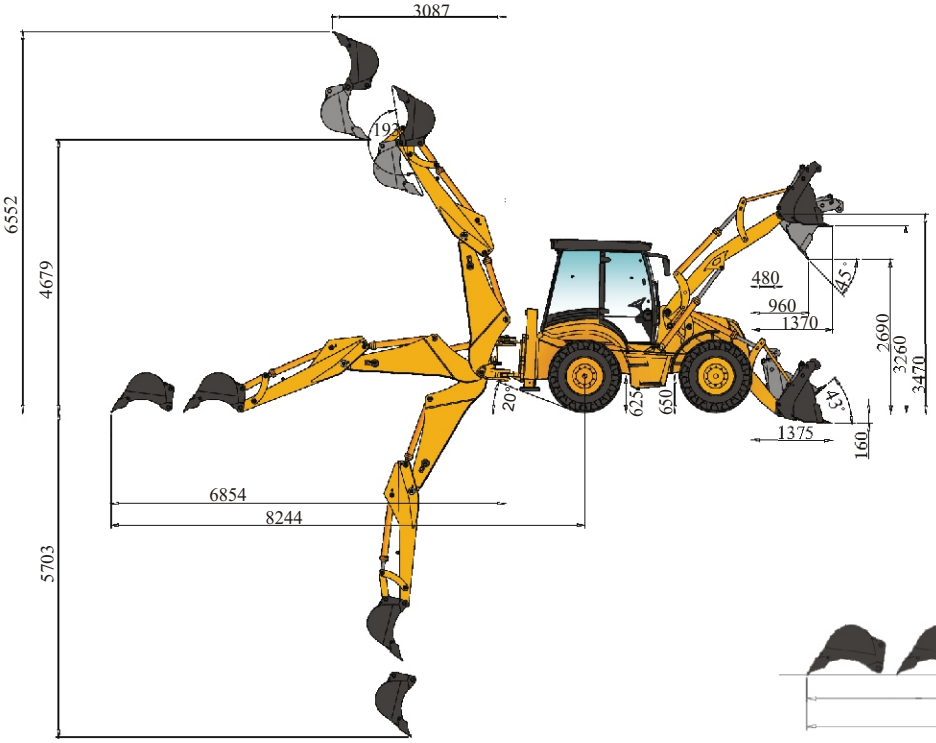

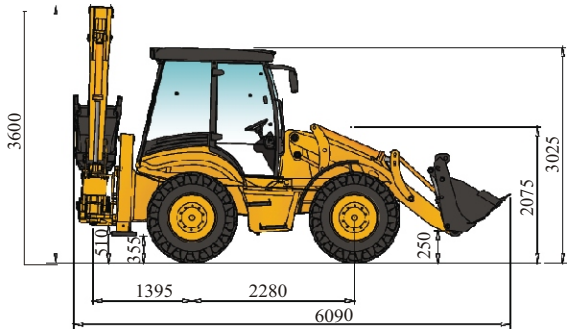

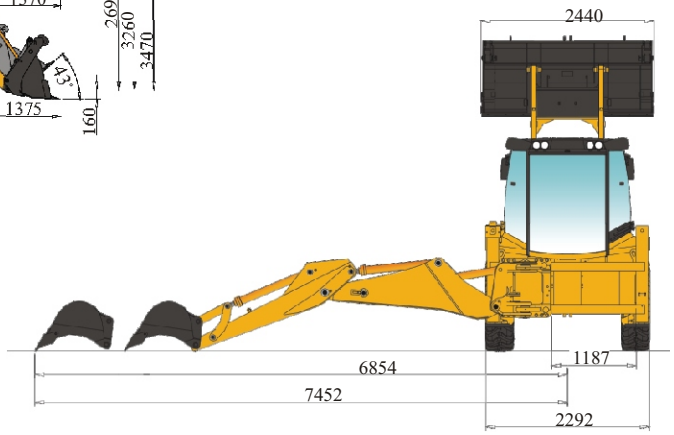

PARAMETRY OSPRZĘTU ŁADOWARKOWEGO	
Pojemność łyżki wg SAE	1,1 m^3
Maksymalna siła skrawania	7840 kg
Maksymalna siła rwania	6820 kg
Maksymalny udźwig	3270 kg

PARAMETRY OSPRZĘTU KOPARKOWEGO Z TELESKOPEM	WYSUNIĘTY	WSUNIĘTY
Maksymalna siła skrawania	6358 kg	6358 kg
Maksymalna siła rwania	2022 kg	2859 kg
Maksymalny udźwig	956 kg	1572 kg

AKCESORIA

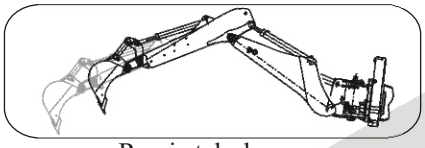
Ramię teleskopowe

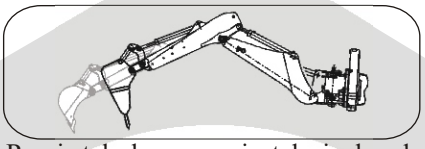
Ramię teleskopowe z instalacją do młota

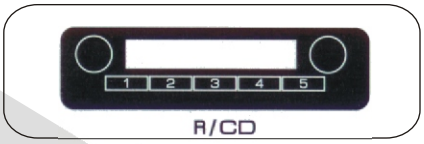

Radioodtwarzacz

Klimatyzator

MSS-układ amortyzacji łyżki ładowarkowej

OSPRZĘT

Łyżka trapezowa

Łyżka specjalna

Lemiesz skrętny

Łyżka melioracyjna skarpowa


Łyżka 4w1 z widłami do palet (std)

Łyżka koparki różne rozmiary (60mm std)


Chwytak

Chwytak do bali

Młot hydrauliczny

Świder


Zrywak

WARYŃSKI Trade Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 1/29, PL 01-248 Warszawa

Krajowe Biuro Maszyn

tel.+48 22 632 39 56, 631 97 00 fax +48 22 632 67 69

e-mail: bkm@warynski-trade.com.pl

www.warynski-trade.com.pl

UWAGA

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do przedstawionego modelu bez podania przyczyny.

www.warynski-trade.com.pl